

アウターケーブル用・インナーケーブル用 コントロールケーブルストリップ機 CC-70 (駆動方式エア+電気制御)

特 長

- ① 新開発のチャッキング装置でチャック跡が残らない
- ② タッチスイッチ付きで取り扱いが簡単、ストリップサイズが正確
- ③ インターロック機能付きフルカバーで安全性を確保
- ④ ガイドパイプがブレードの中心へ確実に挿入、確実な作業
- ⑤ カウンターで作業本数が確認できます
- ⑥ スイッチ切り替えでフットスイッチも使用可能
- ⑦ カス取りBOX付きで、剥きカスが飛び散りません


仕 様

品 名		CC70
フルストリップ長	[mm]	3~70
セミストリップ長	[mm]	70~200
ケーブル径	[mm]	φ2~12
外径寸法(本体)	[mm]	280W×370D×270H
質量	[kg]	19
電源		AC100V 50/60Hz
空気圧	[MPa(kgf/cm ²)]	0.49~0.69 (5~7)
空気量	[L/ストローク]	3.6

※1.材質によりストリップできないものがあります。

※2.外形寸法には、ネジなどの突出部は含まれていません。

※3.空気量は、空気圧0.59MPa(6kgf/cm²)の時の1ストロークの単位

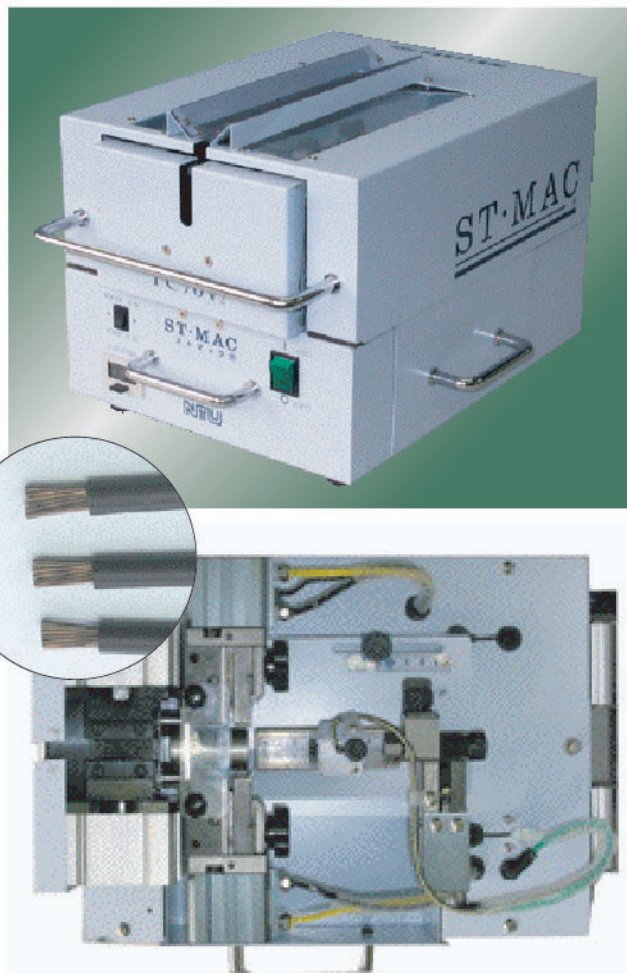

VCTFK、VVFケーブル専用機

シース・コア、同時ストリップ機 VV-70 (駆動方式エアのみ)

特 長

- ① 建築用電気配線の規格化に最適
- ② VCTFK、VVFケーブルのシース、コアを同時にストリップ
- ③ インターロック機能付きフルカバーで安全性を確保
- ④ ガイドパイプがブレードの中心へ確実に挿入、確実な作業
- ⑤ カム式チャッキング装置で、各種の素材と径幅に対応
- ⑥ ガイドパイプがブレードの中心へ確実に挿入、作業が簡単
- ⑦ カス取りBOX付きで、剥きカスが飛び散りません

仕 様

品 名		VV-70
ケーブルの種類		VVF1.6sq 2芯 3芯 4芯
		VVF2.0sq 2芯 3芯 4芯
コア部	[mm]	40~50
シース部	[mm]	10~20
外径寸法(本体)	[mm]	280W×370D×270H
質量	[kg]	20
電源		不要
空気圧	[MPa(kgf/cm ²)]	0.49~0.69 (5~7)
空気量	[L/ストローク]	3.6

※1.材質によりストリップできないものがあります。

※2.外形寸法には、ネジなどの突出部は含まれていません。

※3.空気量は、空気圧0.59MPa(6kgf/cm²)の時の1ストロークの単位

