

## ロータリー&amp;スパイラル方式

ロータリーエンドレスストリッパ  
RSK630


## 特 長

- 1 刃の交換なしで外径6~30mmまでのストリッパが可能
- 2 刃先の調整は、簡単なダイヤル式
- 3 ブッシュの取り付け・取り外しも非常に簡単
- 4 ロータリー&スパイラル方式に加え、本体後部が突き抜けているのでエンドレスストリッパが可能



## 適合材料

- 各種ビニール電線
- IV電線
- 光ファイバー
- 硬質ゴム
- 一部ゴム系
- 外径φ6.0~30.0までのその他ケーブル

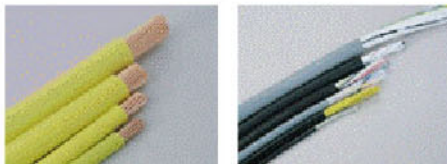

## オプション・保守部品

- ブッシュ(ケーブルガイド) : RSK702
- 替刃ツール 94A(ストリッパ刃) : RSK701
- 替刃ツール 94C : RSK706
- (ストリッパ長7.5mm~ストッパー使用可)
- 突き当てストッパー : RSK705
- ケーブルホルダー(ツール94A付) : RSK700
- カッター-1(ホルダー側外皮カット刃) : RSK005
- カッター-2(本体部外皮カット刃) : RSK002



替刃ツール : RSK701



ストッパー : RSK705

## スパイラルカット




## 仕 様

品 名	RSK630
ストリッパ長	~数m(エンドレス)
対象ケーブル径※1	φ6~30
最小切り込み設定単位	0.1
加工時間 [秒]	約1秒(100mmストリッパ時)
刃物材質	ハイス鋼
刃物構成	1
電源	AC100V 50/60Hz 5.6A/4.8A
外形寸法※2 [mm]	222W×326D×311H
質量 [kg]	20

※1.材質によりストリッパできないものがあります。

※2.外形寸法には、ネジなどの突出部は含まれていません。

## ブッシュ&amp;ケーブルホルダー

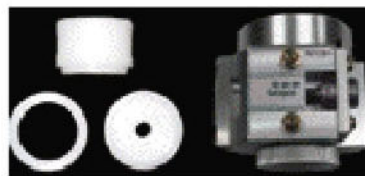

- ブッシュは、φ6.0~30.0まで、0.2mm単位でご用意しております。※別売
- ケーブルホルダーは、標準で1個付属しております。
- 当社にてお使いのケーブルに合わせたブッシュを選定いたします。サンプルのご提供をお願い致します。



ワンタッチで着脱可能



作業方法(フットスイッチ使用)